


DachPaneel

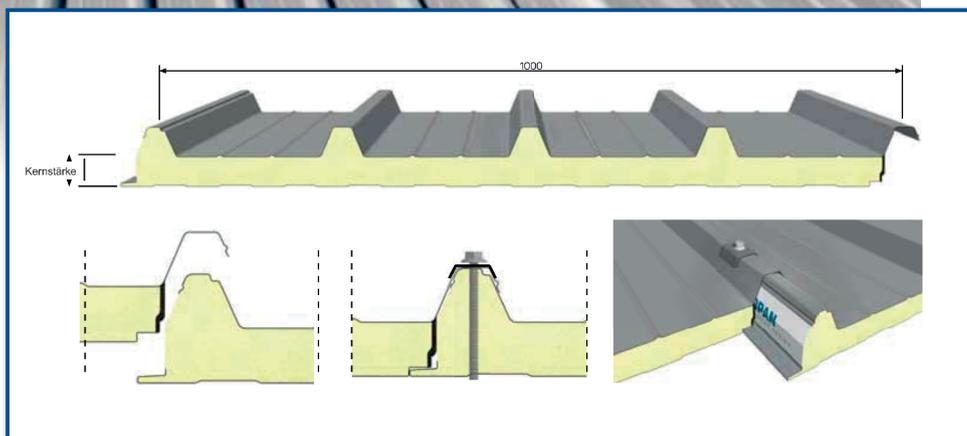

Edel profiliertes Dachpaneel mit Aussen- und Innenschale aus 0,5 mm verzinktbeschichtetem Stahlblech für Dächer mit einer Neigung ab 4 Grad. Isoliert mit PU-Schaum oder auf Wunsch mit PIR-Schaum. Die Aussenschale ist in fast allen Standardfarben ähnlich RAL erhältlich, die Innenschale ist Weiss-Grau (ähnlich RAL 9002 - Bianco Grigio). Das Sandwichpaneel ist in den Kernstärken 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 und 150 mm erhältlich und wird mit einer Deckbreite von 1000 mm sowie 5 Hochsicken mit 40 mm Höhe zur Steigerung der Festigkeit gegenüber statischen und dynamischen Lasten produziert. Die Befestigung ist sichtbar und erfolgt mit Kalotten inkl. EPDM-Dichtung.

UNSERE LIEFERZEIT

DachPannee in den Stärken **30, 60, 80** und **100 mm** sind mit **13,5 m Länge**, in den Farben **OXIDROT** ähnlich RAL3009 und **ANTHRAZITGRAU** ähnlich RAL 7016 bei uns lagernd und werden nach Rücksprache in den gewünschten Längen zugeschnitten.

Berechnung für statische Auslegung, die gemäß Anhang E der Vorschrift EN 14509 ausgeführt wurde. Durchbiegung $\leq 1/200$

BELASTUNGSTABELLE

STAHLBLECHDICKE 0,5 / 0,5 mm - Auflagerbreite 120 mm								
ZULÄSSIGE LAST kg/m ²	NENNDICKE DES PANEELS mm							
	MAX STÜTZWEITE cm							
	30	40	50	60	80	100	120	150
80	320	350	390	420	500	570	630	730
100	295	320	360	390	450	510	580	670
120	270	300	330	360	420	480	540	620
140	235	280	315	340	390	450	500	580
160	210	260	300	320	370	420	480	550
180	185	235	280	300	355	400	450	520
200	170	210	250	290	330	380	430	500
220	150	190	230	270	320	360	410	470
250	130	170	205	240	300	340	385	445

FARBAUSWAHL DER AUSSENSCHALE

STANDARDFARBEN	ähnlich RAL
OXYDROT	3009
ANTHRAZITGRAU	7016
MOOSGRÜN	6005
Sepiabraun	8014
Grauweiss	9002
<i>ANTI-K (matt):</i>	
Rot	8004
Grau	7035
Grün	6011
<i>Aufpreis:</i>	
Silber-metallice (Weißaluminium)	9006
Grau-metallice (Graualuminium)	9007

GEWICHT DER PANEELE

BLECHDICKE mm	NENNDICKE DES PANEELS mm							
	30	40	50	60	80	100	120	150
0,5 / 0,5 kg/m ²	9,9	10,3	10,7	11,2	11,9	12,7	13,5	14,7

FARM - SPEZIALBESCHICHTUNG

widerstandsfähige Beschichtung für Viehzuchtbetriebe

widerstandsfähige Spezialbeschichtung der Innenschale in RAL 9010 für Ställe von Viehzuchtbetrieben (Ammoniakbeständig)

AUFPREIS AUF ANFRAGE!

BLECHSTÄRKEN

SONDERBESTELLUNGEN mit verschiedenen Blechstärken

0,5/0,5 mm
0,6/0,5 mm
0,6/0,6 mm

PREIS AUF ANFRAGE!

WÄRMEDÄMMUNG

Nach DIN EN 14509 A.10

U	NENNDICKE DES PANEELS mm							
	30	40	50	60	80	100	120	150
W/m ² K	0,71	0,54	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15
kcal/m ² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13