



recostal® 2000 F und 2000 FAS

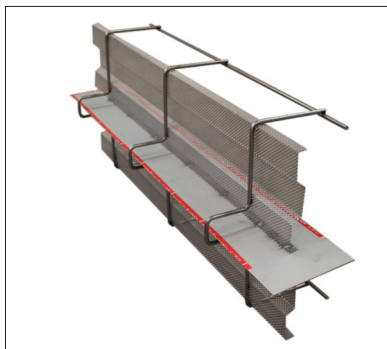

recostal® 2000 F/AS

Abschalprofil mit Fugenblech mit aktiver Bentonitbeschichtung bzw. mit 2-seitiger Butylbeschichtung



H = 31 – 40 cm



ab H = 41cm



Einbau

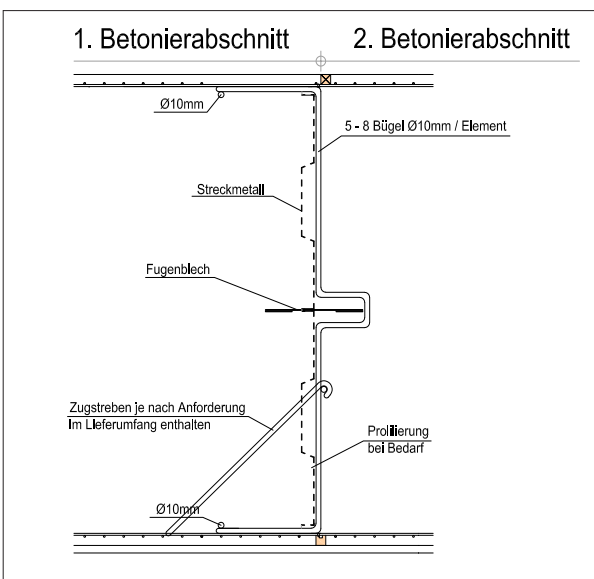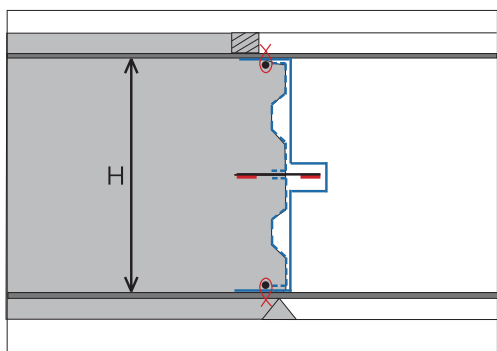

ab H = 80 cm Ausführung Z selbsttragend. Element mit oberer und unterer Bewehrung zugfest verankern

