


# CONTAFLEX® dual Fugenblech

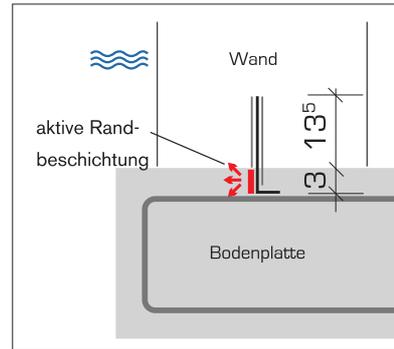

CONTAFLEX® dual sind Fugenbleche mit quellfähiger Bentonit-Randbeschichtung und beidseitiger Butyl-Klebebeschichtung. CONTAFLEX® dual wurde speziell für den Einsatz in der Fuge Bodenplatte zur aufgehenden Wand mit einer Einbindetiefe von 3 cm entwickelt. CONTAFLEX® dual Fugenbleche werden auf der oberen Bewehrungslage befestigt. Die dadurch reduzierte Einbindetiefe (3 cm) wird mit einer zusätzlichen Bentonitlage zuverlässig gesichert. Die Stoßverbindung wird als Aktivstoß ausgeführt.

- Speziell für reduzierte Einbindetiefe
- einfacher Einbau mit Aktivstoß
- geradliniger Verlauf
- Prüfbericht MA 39 Wien

Typ		Höhe/Länge	Paletteneinheit
DCF 165	Fugenblech mit beidseitiger Butyl-Klebebeschichtung und Bentonit-Rand- und Stoßbeschichtung mit Montagefuß	H = 165 mm L = 2,25 m	675 Lfm/Pal.
Stoßklammern inklusive			

## Technik

### 2-seitige Butyl-Klebebeschichtung

Für die verbesserte Haftfähigkeit zum Beton

### 3 cm aktive Randbeschichtung

Reduzierte Einbindetiefe durch hochquellfähige Bentonit-Beschichtung zuverlässig gesichert



### 10 cm Aktivstoß

Hochquellfähige Bentonitzwischenlage, Stoßverbindung temperaturunabhängig und zuverlässig gesichert

### Montagefuß

zur sicheren und praktischen Befestigung an der oberen Bewehrungslage