



Injektionsschlauch COMBIject




Combiject ist ein kombiniertes Abdichtungssystem aus Bentonitquellband und Injektionsschlauch. Die Primärabdichtung wird vom Bentonitquellband übernommen. Als zusätzliche Sicherheit dient der integrierte Injektionskanal. Das System erfüllt damit höchste Sicherheitsansprüche. Combiject wird durchgehend mit einem Montagegitter befestigt. Damit wird ein optimaler Fugenkontakt hergestellt. Das Montagegitter schützt den Schlauch zusätzlich gegen äußere Beschädigungen im Montagezustand. Im Stoßbereich werden die Schläuche mit seitlicher Berührung überlappt. Die Verpressenden werden wahlweise aus dem Bauteil herausgeführt oder an Nagel- oder Variopacker angeschlossen.

- Injektion mit Harzen Acrylaten und Ultrafeinzement

Die Verpressung erfolgt wahlweise über Verpressenden oder Variopacker

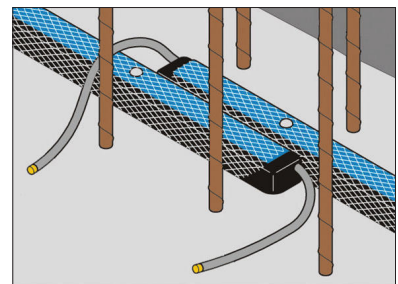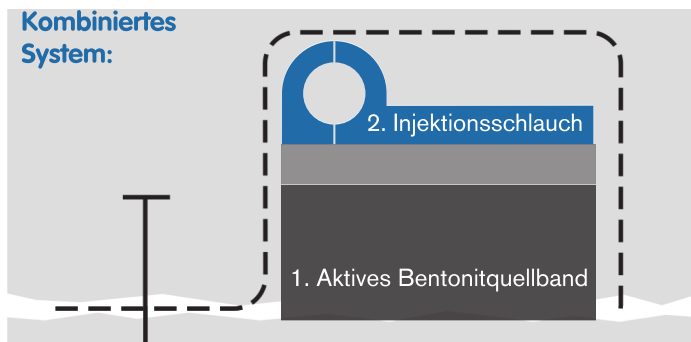

Injektion über Verpressenden

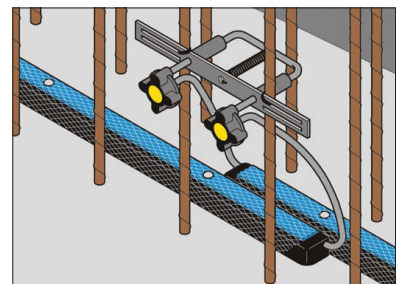

Injektion über Nagel-/Variopacker

Artikel	Verpackung
COMBIject fertig konfektioniert Einzellänge L = 8,00 m mit Verpreßenden a = 0,40 m	1 Karton = 5 Stk = 40 m
COMBIject - Befestigungsgitter Einzellänge L = 1,00 m	1 Karton = 40 m
Verpreßenden aus Gewebeschauch L = 0,40 m	nach Anforderung
Nagelpacker zum Annageln an die Schalung	1 Karton = 20 Stk
Variopacker zum Einbau in die Bewehrung	1 Karton = 20 Stk
Verbindungsschlauch als Meterware zur Koppelung von Restlängen	nach Anforderung
Sekundenkleber	1 Flasche á 10 g