


recostal® Streckmetall




recostal® Streckmetall wurde speziell für den Einsatz im Beton- und Stahlbetonbau entwickelt. Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. recostal® Streckmetall wird sowohl in Platten für den bauseitigen Zuschnitt, als auch in vorgeschrittenen Streifen geliefert. Bei Verwendung von recostal®-Streckmetall zur Abschaltung von Arbeitsfugen entspricht die Oberfläche der höchsten Kategorie, der „verzahnten Fuge“ bei profilierter Ausführung oder der rauhen/sandgestrahlten Oberfläche bei nicht profilierter Ausführung.

- in 3 Qualitäten lieferbar
- Oberflächenqualität der Fuge
rauh oder verzahnt


Typen

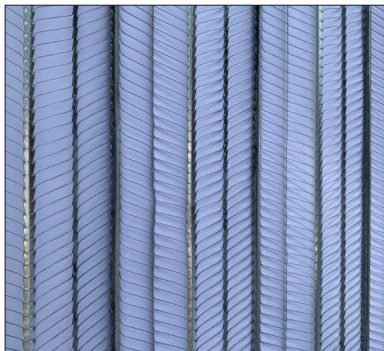

recostal® Streckrip 0,25mm
Fugenkategorie „rauh“

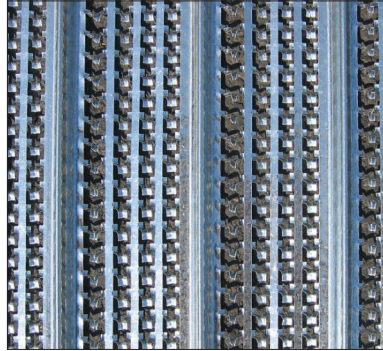

recostal® 2911 Hyrib
Fugenkategorie „rauh“

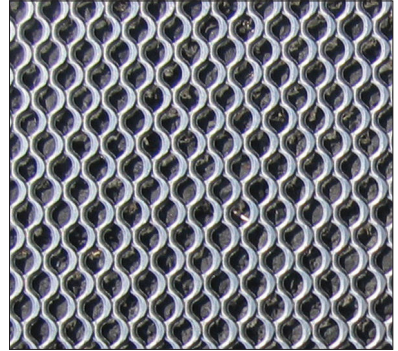

**Streckmetall glatt
recostal® 1000/glatt**
Fugenkategorie „rauh“, profilierung
d = 2,5cm möglich

recostal® Streckmetall			
Artikel	Stärke	Größe	Verpackung
Streckrip 0,25 mm	0,25 mm	250 x 60 cm	1 Bund = 20 Stk 1 Pal. = 30 Bund
recostal® 2911Hyrib	0,3 mm	44,5 x 200 cm	1 Pal. = 200 Platten = 178 m ²
recostal® 1000/1,0 glatt	1,0 mm	225 x 150 cm	1 Pal. = 100 Platten = 337,75 m ²
recostal® 1000/1,0 profiliert	1,0 mm	225 x 120 cm	1 Pal. = 100 Platten = 270 m ²
recostal® 1000/1,5 glatt	1,5 mm	225 x 150 cm	1 Pal. = 100 Platten = 337,75 m ²



Anwendung

