




TOP TROCK® Schuhtrockenpaneel mit Warmluftgebläse

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von TOP TROCK interessieren.

Unser **TOP TROCK Schuhtrockenpaneel** bietet Platz für **5, 10, 15 oder 20 Paar Schuhe**.

Die in den Rohren geführte Warmluft gewährleistet die schonende und schnelle Trocknung der Gegenstände von innen, dadurch erhöht sich die Lebensdauer auf das Zwei- bis Dreifache.

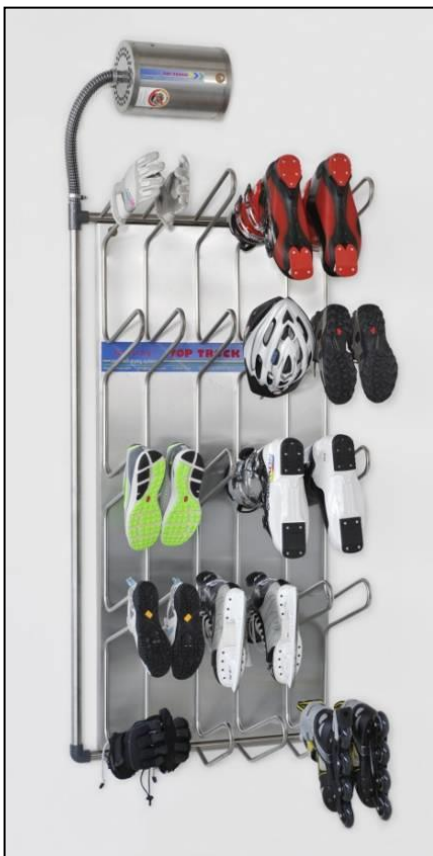

Maße Paneel für

5 Paar Schuhe: B 59 x H 57 x T 38 cm
10 Paar Schuhe: B 51 x H 175 x T 38 cm
15 Paar Schuhe: B 75 x H 175 x T 38 cm
20 Paar Schuhe: B 105 x H 175 x T 38 cm

Platzbedarf Paneel für

5 Paar Schuhe: B 69 x H 89 x T 48 cm
10 Paar Schuhe: B 61 x H 200-205 x T 48 cm
15 Paar Schuhe: B 86 x H 200-205 x T 48 cm
20 Paar Schuhe: B 116 x H 200-205 x T 48 cm

- ⇒ **Top Trock** Warmluftgebläse GF 900
PN Ø 900 W/h, 230V, 8 A Gerätesicherung,
Cos Φ 0,69
- ⇒ Garantie für das Warmluftgebläse GF 900
2 Jahre oder **5000 Betriebsstunden**
- ⇒ Das TOP TROCK Warmluftgebläse
entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- ⇒ CE gekennzeichnet
- ⇒ wahlweise mit Steckerzeitschaltuhr
- ⇒ Paneel und Rohrschlangen
aus Nirosta-Edelstahl 304 (1.4301 V2A)
- ⇒ rostfrei und nahezu unverwüstlich
- ⇒ Garantie für das Paneel
10 Jahre
- ⇒ die Paneele können fix an einer Wand oder
auf einem Mobilgestell montiert werden
- ⇒ unbegrenzt erweiterbar
- ⇒ platzsparend
- ⇒ einfachste Montage

Unsere Anlagen sind zur Selbstmontage konzipiert. Das benötigte Montagematerial, wie Schrauben und Dübel, ist in jeder Lieferung enthalten. Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die entsprechenden Verbindungen mit Farbkombinationen gekennzeichnet. (gilt nur für komplexe Systeme).



TOP TROCK® Bürstenloses Warmluftgebläse GF 900

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von **TOP TROCK** interessieren.

Das TOP TROCK **bürstenlose Warmluftgebläse GF 900** kann für alle **TOP TROCK** Trockensysteme verwendet werden. Das GF 900 kommt speziell dort zum Einsatz, wo es gilt, besonders feuchte Stiefel, Handschuhe, Arbeitskleidung etc. professionell zu trocknen.



Maße: $\varnothing = 20$ cm, H = 35 cm

Schall- und Geräuschmessung vom
17.1.2014 i. H. TOP TROCK:

GF900 mit angeschlossenem Trockenpaneel
PF020 inkl. zu trocknende Gegenstände
(Schuhe, Stiefel, Handschuhe, Schischuhe...)

Werte:

Abstand:	1,0 m
max.	71.8 dB(A)
min.	66.0 dB(A)
Durchsch.	\varnothing 66.9 dB(A)



Gebläse-
haltebügel

- ⇒ Das **TOP TROCK** Warmluftgebläse entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- ⇒ CE gekennzeichnet
- ⇒ passend zu allen **TOP TROCK** Luftsystemen
- ⇒ geräuscharm und niedrig im Stromverbrauch
230 Volt ~ PN \varnothing 900 W/h
- ⇒ Das neue Gebläse GF 900 wird von einem wartungsfreien, bürstenlosen Motor angetrieben. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Ihnen eine **5 mal längere Garantiezeit** zu gewähren.
- ⇒ Garantiezeit für unser neues Warmluftgebläse: **2 Jahre** oder **5000 Betriebsstunden**
- ⇒ sehr sparsam durch kurze Trockenzeit
- ⇒ wahlweise mit externer Zeitschaltuhr ausgestattet
- ⇒ Gehäuse aus Nirosta Edelstahl (304)
- ⇒ Lufttemperatur: ca. 38°C (am Gebläseausgang bei 20°C Raumtemperatur), daher Material schonende Trocknung
- ⇒ Der Spezial-Gebläsehaltebügel ermöglicht ein leichtes Abnehmen des Gebläses für einen mobilen Einsatz
- ⇒ **Maße:** $\varnothing = 20$ cm, H = 35 cm