

# Fugenbänder PVC + Formstücke






Der Einsatz von Fugenbändern aus PVC gehört zu den traditionellen Methoden der Fugenabdichtung. Unterschieden wird in erster Linie nach abzudichtender Fugenart (Dehnungs- und Arbeitsfugenbänder) und in zweiter Linie nach der Lage des Bandes im Bauteil (außen- bzw. innenliegend). Außerdem stehen noch verschiedene Ausführungsarten (stahlarmiert, leichte Ausführung / Standardausführung) zur Verfügung.

Für den schnellen und sicheren Einbau stehen recostal-Abschalelemente (recostal WFI, recostal AFI, recostal Aufkantungskörbe) zu Verfügung.

- Traditionelle Methode
- einfacher und lagesicherer Einbau durch recostal®-Abschalelemente

## Formstücke

LZB fertigt jegliche Formstücke für die Baustelle, auch Sonderlängen und Sonderlösungen, an. Dadurch ist eine kurzfristige und flexible Lieferung

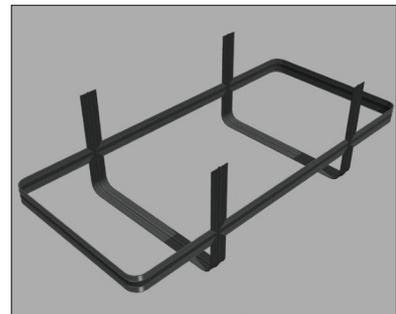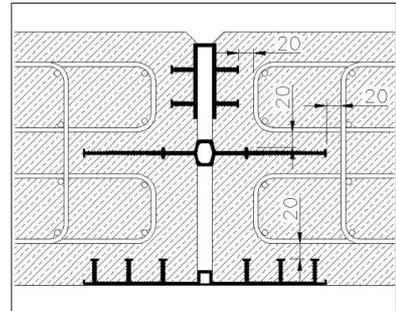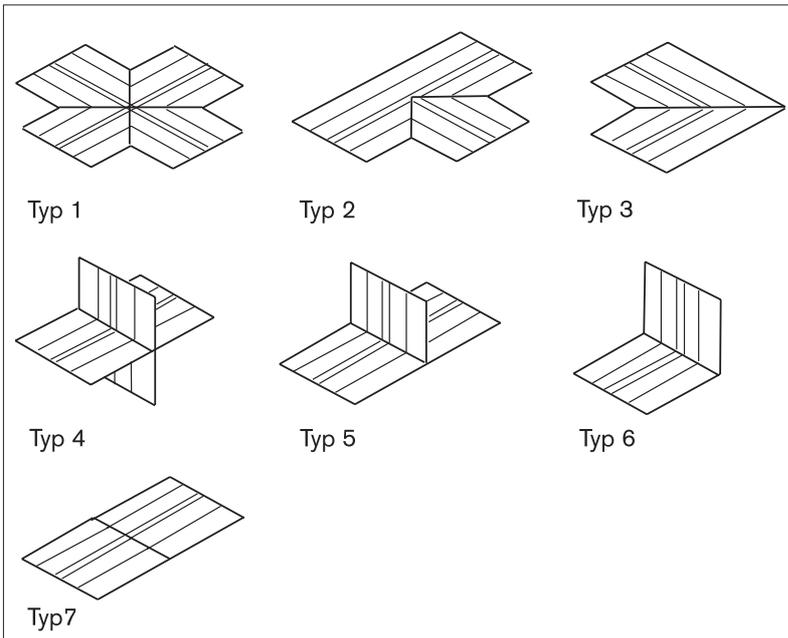

Materialkennwerte PVC-P	DIN 18541	Werksnorm
Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 527	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	≥ 9 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527	≥ 350%	≥ 230%
Keine Gewährleistung auf geschweißte Formteile bzw. Systemschweißungen!		

# Fugenbänder PVC + Formstücke



Typ		Länge	Kerndicke	Gesamtbreite	Paletten-einheit
<b>Arbeitsfugenbänder</b>					
A 24	innenliegend Werksnorm	25 m	ca. 3,5 mm	240 mm	500 m
A 32	innenliegend Werksnorm	25 m	ca. 4,5 mm	320 mm	300 m
A 19 S	innenliegend armiert Werksnorm	25 m	ca. 3,5 mm	190 mm	500 m
A 24 S	innenliegend armiert Werksnorm	25 m	ca. 3,5 mm	240 mm	500 m
A 32 S	innenliegend armiert Werksnorm	25 m	ca. 4,0 mm	320 mm	300 m
AA 24	außenliegend Werksnorm	25 m	ca. 3,0 mm	240 mm	100 m

<b>Dehnfugenbänder</b>					
D 24	innenliegend Werksnorm	25 m	ca. 4 mm	240 mm	100 m
D 24 DIN 18541	innenliegend DIN 18541	25 m	ca. 4 mm	240 mm	100 m
D 32	innenliegend Werksnorm	25 m	ca. 5 mm	320 mm	75 m
D32 DIN 18541	innenliegend DIN 18541	25 m	ca. 5 mm	320 mm	75 m
DA 24	außenliegend Werksnorm	25 m	ca. 3,0 mm	240 mm	100 m
DA 32	außenliegend Werksnorm	25 m	ca. 4,0 mm	320 mm	75 m
Fugenbandklammern					100 Stk/Karton
Schweißbeil 300 Watt					1 Stk
Heißluftföhn					1 Stk
Schweißzunge 230 Watt					1 Stk