


# LZB Deckenrandschalung

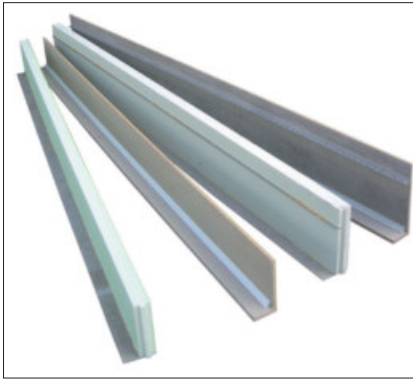

Die LZB-Deckenrandsysteme bestehen aus Holzbeton oder aus XPS mit einem Fuß aus Faserzement. Sie werden zur Abschaltung von Stahlbetondecken, egal ob Ortbeton-, Hohldehlen- oder Elementdecken, eingesetzt. Sie werden mit speziellem PU-basierten Schaum auf der Mauerkrone befestigt und bilden so die abstützungsfreie Abschaltung für die Decke.

- Große Zeitersparnis
- schnelle und einfache Montage
- kein Ausschalen
- individueller Aufdruck möglich

## Anwendung



1. Spezial-PU-Schaum auf der Mauerkrone/vorgesehenem Untergrund auftragen.



2. LZB-Deckenrandelement aufsetzen und in PU-Schaum eindrücken.



3. LZB-Deckenrandelement mit Mauerziegeln oder ähnlichem beschweren bis der Schaum erhärtet ist. Alternativ kann das LZB-Deckenrandelement auch mit 2 bis 3 Nägeln, unter 45° in entgegengesetzter Richtung eingeschlagen, befestigt werden.



4. Zuschnitte erfolgen bauseits sehr einfach mit einer herkömmlichen Handsäge



# LZB Deckenrandschalung



**LZB-Deckenrandschalung DF 50**  
50mm XPS mit Faserzementfuß  
Elementlänge 1,19m

Typ	Höhe	Ankerleiste	Paletten-einheit
DF50/16	16 cm	–	285,6 m
DF50/18	18 cm	–	285,6 m
DF50/20	20 cm	–	285,6 m
DF50/22	22 cm	–	238 m
DF50/24,5*	24,5 cm	–	238 m
DF50/30*	30 cm	–	190,4 m



**LZB-Deckenrandschalung DF 50A**  
50mm XPS mit Faserzementfuß und  
Ankerleiste

Typ	Höhe	Ankerleiste	Paletten-einheit
DF50/25A	24,5 cm	1	auf Anfrage
DF50/26,5A	26,5 cm	1	auf Anfrage
DF50/30A	30 cm	1	auf Anfrage
DF50/32A	32 cm	1	auf Anfrage
DF50/40A	40 cm	2	auf Anfrage
DF50/50A	50 cm	2	auf Anfrage
DF50/60A	60 cm	3	auf Anfrage



**LZB-Deckenrandschalung S 35**  
35mm XPS mit Faserzementfuß  
Elementlänge 1,19m

Typ	Höhe	Ankerleiste	Paletten-einheit
S35/16	16 cm	–	380,8 m
S35/18	18 cm	–	380,8 m
S35/20*	20 cm	–	380,8 m
S35/22*	22 cm	–	380,8 m
S35/24,5*	24,5 cm	–	285,6 m
S35/30*	30 cm	–	190,4 m



**LZB-Deckenrandschalung S 35A**  
35mm XPS mit Faserzementfuß und  
Ankerleiste

Typ	Höhe	Ankerleiste	Paletten-einheit
S35/25A	24,5 cm	1	auf Anfrage
S35/30A	30 cm	1	auf Anfrage
S35/40A	40 cm	2	auf Anfrage
S35/50A	50 cm	2	auf Anfrage



**LZB-Deckenrandschalung F**  
aus Holzbeton  
Elementlänge 1,25m

Typ	Höhe	Ankerleiste	Paletten-einheit
F16	16 cm	–	300 m
F18	18 cm	–	300 m
F20	20 cm	–	300 m
F22	22 cm	–	300 m
F25*	25 cm	–	300 m
F30*	30 cm	–	200 m



**LZB-Deckenrandschalung FA**  
aus Holzbeton mit Ankerleiste

Typ	Höhe	Ankerleiste	Paletten-einheit
FA25	25 cm	1	auf Anfrage
FA26,5	26,5 cm	1	auf Anfrage
FA30	30 cm	1	auf Anfrage
FA32	32 cm	1	auf Anfrage
FA40	40 cm	2	auf Anfrage
FA50	50 cm	2	auf Anfrage

\*Fixierklammer bzw. Aufsteckankerleiste verwenden.  
Eine VPE = 2 EUP